



# INDOOR

## Porta interna a battente e scorrevole

Sistema per porte interne di design, caratterizzato da profili leggeri e linee moderne, sia squadrate che stondate, che esaltano la superficie vetrata riducendo al minimo l'alluminio in vista. Si adatta sia ad ambienti di tipo commerciale o ad uso ufficio che ad abitazioni private di gusto minimalista. Il sistema consente l'utilizzo sia di chiusure vetrate che di pannelli di tamponamento. Un prodotto versatile concepito per integrarsi armoniosamente con pareti divisorie Domal OFFICE.



By Hydro

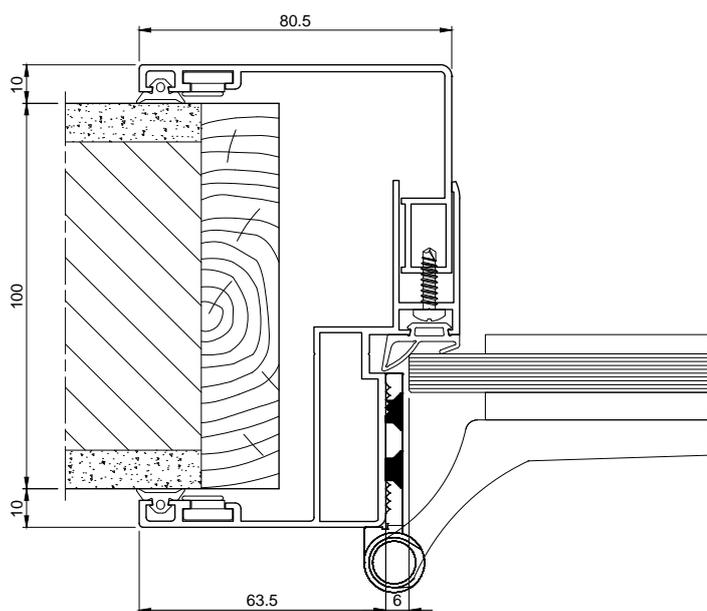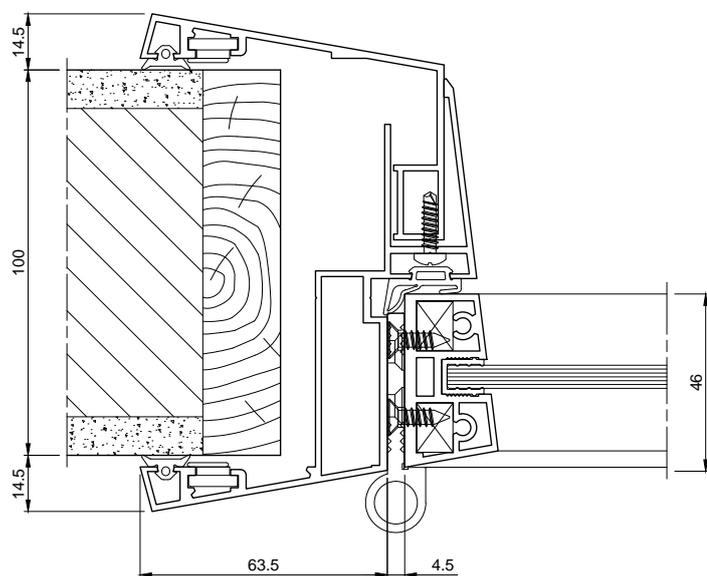

Isolamento acustico

$R_w = 34 \text{ dB}$

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Ingombri

Ingombro laterale telaio: da 82,5 a 89,5 mm  
Spessore muro: da 98,3 a 175 mm  
Spessore muro stondate: da 100,6 a 250,6 mm

#### Tamponamenti

Spessore pannelli: da 40 a 45 mm  
Spessore vetri: da 6 a 37 mm

#### Ferramenta e accessori Domal

Il sistema è realizzabile con diverse tipologie di cerniere, con piastrina autobloccante, con viti frontali o a pivot con fissaggio nascosto. A completamento sono disponibili maniglie con o senza serratura a chiave.

#### Impiego

Il sistema consente la costruzione di porte interne a battente ad una e due ante e porte interne scorrevoli, integrabili con pareti interne lineari o angolari Domal Office.

