


R72 TT 1.3 Minimale

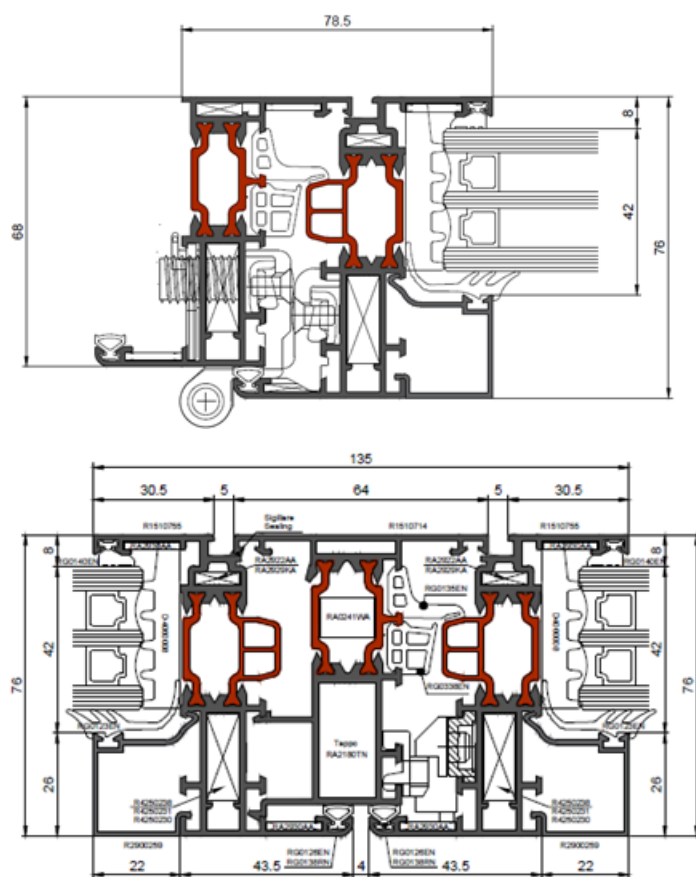

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingombri

Sezione telaio: 68 mm

Sezione anta: 76 mm

Ingombro nodo laterale: 78,5 mm

Ingombro nodo centrale: 135 mm

Isolamento termico

Dimensioni campione I.1540 x h.1480 mm 2 ante

Uw= 1,08 con vetro Ug= 0,6 W/m²K Psi 0,031 W/mK

Uw= 1,39 con vetro Ug= 1,0 W/m²K Psi 0,035 W/mK

Vetrazioni

Spessore massimo vetro previsto: 57/65 mm

Altezza aletta sede del vetro: 22 mm

Tenuta

Sistema di tenuta all'aria a giunto aperto con guarnizione centrale di battuta in EPDM ad elevate performance.

Ferramenta e accessori Original

Sistema a camera ERRE con opzione di scelta tra ferramenta con cerniere in vista o a scomparsa.

A completamento sono disponibili cremonesi e martelline.

Design

Disponibile con anta stondata o squadrata e fermavetri a scatto (estetica stondata, squadrata).

Impiego

Il sistema consente la costruzione di finestre ad una, due, vasistas.

Le finestre sono complanari all'esterno e con sormonto all'interno.

Nella versione R72 TT 1.3 TER (tubolare esterno ridotto) si possono trovare profili a completamento delle soluzioni.

Permeabilità all'aria	3
Tenuta all'acqua	E 900
Resistenza al vento	C2
Forza di manovra	1
Resistenza carico verticale	4
Resistenza alla torsione	4
Isolamento acustico	R_w = 44 (-2; -7) dB