


## R72 TT 1.3 NG TER Minimale

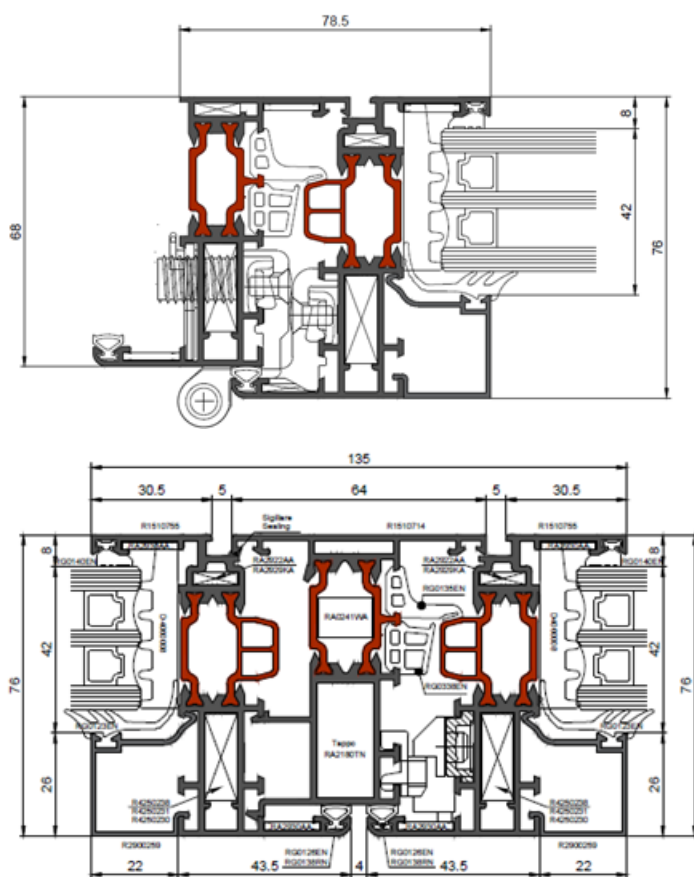

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Ingombri

Sezione telaio: 68 mm

Sezione anta: 76 mm

Ingombro nodo laterale: 78,5 mm

Ingombro nodo centrale: 135 mm

#### Isolamento termico

Dimensioni campione I.1540 x h.1480 mm 2 ante

Uw= 1,08 con vetro Ug= 0,6 W/m<sup>2</sup>K Psi 0,031 W/mK

Uw= 1,39 con vetro Ug= 1,0 W/m<sup>2</sup>K Psi 0,035 W/mK

#### Vetrazioni

Spessore massimo vetro previsto: 57/65 mm

Altezza aletta sede del vetro: 22 mm

#### Tenuta

Sistema di tenuta all'aria a giunto aperto con guarnizione centrale di battuta in EPDM ad elevate performance.

#### Ferramenta e accessori Original

Sistema a camera ERRE con opzione di scelta tra ferramenta con cerniere in vista o a scomparsa.

A completamento sono disponibili cremonesi e martelline.

#### Design

Disponibile con anta stondata o squadrata e fermavetri a scatto (estetica stondata, squadrata).

#### Impiego

Il sistema consente la costruzione di finestre ad una, due, vasistas.

Le finestre sono complanari all'esterno e con sormonto all'interno.

Nella versione R72 TT 1.3 NG TER (tubolare esterno ridotto) si possono trovare profili a completamento delle soluzioni.

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Permeabilità all'aria       | <b>3</b>                              |
| Tenuta all'acqua            | <b>E 900</b>                          |
| Resistenza al vento         | <b>C2</b>                             |
| Forza di manovra            | <b>1</b>                              |
| Resistenza carico verticale | <b>4</b>                              |
| Resistenza alla torsione    | <b>4</b>                              |
| Isolamento acustico         | <b>R<sub>w</sub> = 44 (-2; -7) dB</b> |