


SLIDE C160 SMARTLINE XS

Finestra alzante scorrevole

Il sistema Slide C160 Smartline XS si differenzia dallo Slide C160 Smartline esclusivamente per le dimensioni del profilo centrale: in questa versione infatti si assottiglia fino a raggiungere la dimensione di 36 mm conferendo al sistema ancora maggiore leggerezza ed eleganza. Il design minimale non trascurava l'attenzione per le prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici e di efficienza energetica, garantite con valori ottimali anche in questo sistema.

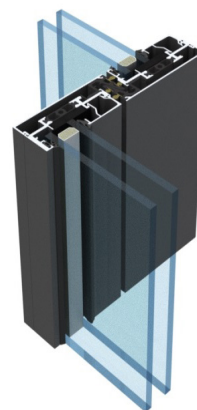

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingombri

Sezione telaio: 2 binari - 160 mm; 3 binari - 250 mm
 Ingombro nodo laterale: 127 mm o 143 mm
 Ingombro nodo centrale: 36 mm
 Ingombro nodo superiore: 127 mm o 133 mm
 Ingombro nodo inferiore: 143 mm

Limiti dimensionali del sistema (quota anta)*

800 < L < 2.800 mm / 1400 < H < 3.000 mm
 Carico massimo dell'anta: 330 Kg

Isolamento termico

Dimensioni campione l.2500 x h.2720 mm 2 ante
 Uw= 1,18 con Ug= 0,6 W/m²K Psi 0,033 W/mK
 Uw= 1,50 con Ug= 1,0 W/m²K Psi 0,035 W/mK

Vetrazioni

Spessore massimo vetro previsto: 50 mm
 Altezza aletta sede del vetro: 14 mm

Per quanto riguarda tipologia di tenuta, ferramenta, design, impiego, prestazioni aria/acqua/vento e isolamento acustico il sistema è equiparabile alla soluzione Domal C160 SMARTLINE di pagina 20.



Resistenza all'effrazione RC2
 Configurazione a 2 binari alzante scorrevole
 Certificato n° SKG 18.00617

