
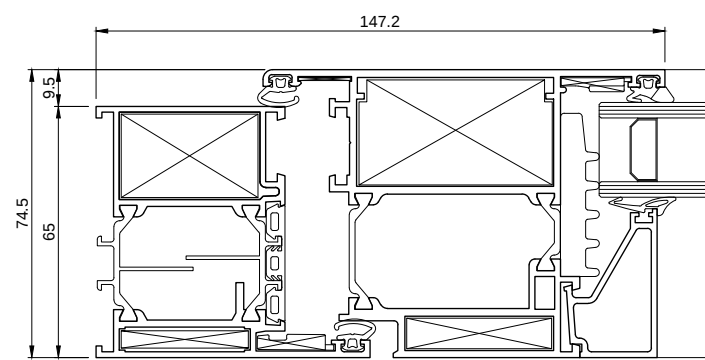
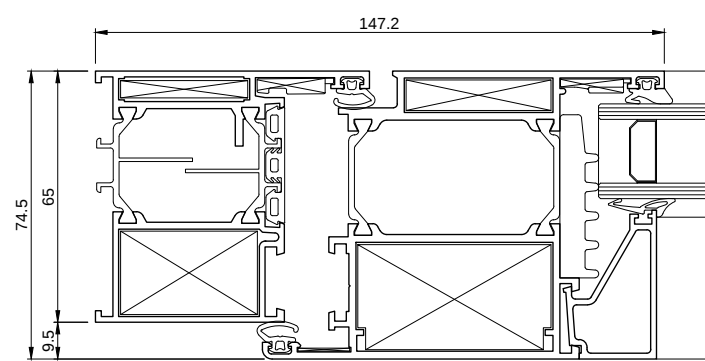


TOP TB65

Porta

Declinazione della soluzione finestre Domal per antonomasia, TOP TB65, rappresenta un ottimo compromesso tra alte performance e gusto estetico. La sezione intermedia la rende perfetta anche per gli interventi di riqualificazione di edifici esistenti. Il sistema consente l'utilizzo sia di chiusure vetrate che di pannelli di tamponamento.

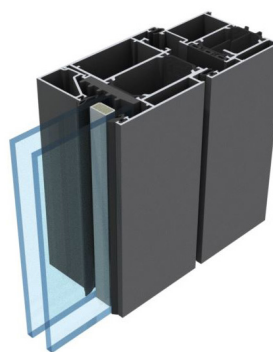

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingombri

Sezione telaio: 65 mm
Sezione anta: 74,5 mm
Ingombro nodo laterale: 147,2 mm
Ingombro nodo centrale: 190,5 mm

Limiti dimensionali del sistema (quota anta)*

1 anta: $600 < L < 1.400$ mm / $1.000 < H < 3.000$ mm
2 ante: $600 < L < 1.400$ mm / $1.000 < H < 3.000$ mm

Isolamento termico

Dimensioni campione l.2500 x h.2720 mm 2 ante
 $U_w = 1,13$ con $U_g = 0,6$ W/m²K Psi 0,031 W/mK
 $U_w = 1,42$ con $U_g = 1,0$ W/m²K Psi 0,035 W/mK

Vetrazioni

Spessore massimo vetro previsto: 60,5mm
Altezza aletta sede del vetro: 22 mm

Tenuta

Sistema di tenuta all'aria a doppia battuta con guarnizioni in EPDM.

Ferramenta e accessori Domal

Il sistema è realizzabile nella versione con cerniere a camera europea o ad applicazione frontale. A completamento sono disponibili le maniglie Domal o i maniglioni per le soluzioni porta antipanico.

Design

Disponibile in tutte le linee estetiche delle ante (stondata, squadrata e smussata) con fermavetri a contrasto (estetica squadrata). La soglia a pavimento è disponibile anche in versione ribassata (altezza 12,5 mm) o senza soglia (accessorio a ghigliottina).

Impiego

Il sistema consente la costruzione di porte a una e due ante con apertura interna ed esterna, anche con funzione di uscita su vie di fuga, e specchiature fisse. Le porte possono essere complanari all'interno e all'esterno o con sormonto interno.

Permeabilità all'aria	Classe 3
Tenuta all'acqua	4A
Resistenza al vento	C3

