

TOP TB75

Porta

Soluzione recentemente introdotta a completamento del sistema finestra TOP TB75. Si caratterizza per le eccellenti performance di tenuta e la diversificata gamma di applicazioni che la rendono la soluzione ideale per le esigenze architettoniche attuali e future. Il sistema consente l'utilizzo sia di chiusure vetrate che di pannelli di tamponamento.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingombri

Sezione telaio: 75 mm
Sezione anta: 84,5 mm
Ingombro nodo laterale: 147,2 mm
Ingombro nodo centrale: 190,5 mm

Limiti dimensionali del sistema (quota anta)*

1 anta: $600 < L < 1.400$ mm / $1.000 < H < 3.000$ mm
2 ante: $600 < L < 1.400$ mm / $1.000 < H < 3.000$ mm

Isolamento termico

Dimensioni campione 2500×2.720 mm 2 ante
 $U_w = 1,04$ con $U_g = 0,6$ W/m²K Psi 0,031 W/mK
 $U_w = 1,33$ con $U_g = 1,0$ W/m²K Psi 0,035 W/mK

Vetrazioni

Spessore massimo vetro previsto: 70,5 mm
Altezza aletta sede del vetro: 22 mm

Tenuta

Sistema di tenuta all'aria a doppia battuta con guarnizioni in EPDM.

Ferramenta e accessori Domal



Il sistema è realizzabile nella versione con cerniere a camera europea o ad applicazione frontale. A completamento sono disponibili le maniglie Domal o i maniglioni per le soluzioni porta antipanico.

Design

Disponibile in tutte le linee estetiche delle ante (stondata, squadrata e smussata) con fermavetri a contrasto (estetica squadrata). La soglia a pavimento è disponibile anche in versione ribassata (altezza 12,5 mm) o senza soglia (accessorio a ghigliottina).

Impiego

Il sistema consente la costruzione di porte a una e due ante con apertura interna ed esterna, anche con funzione di uscita su vie di fuga, e specchiature fisse. Le porte possono essere complanari all'interno e all'esterno o con sormonto interno.

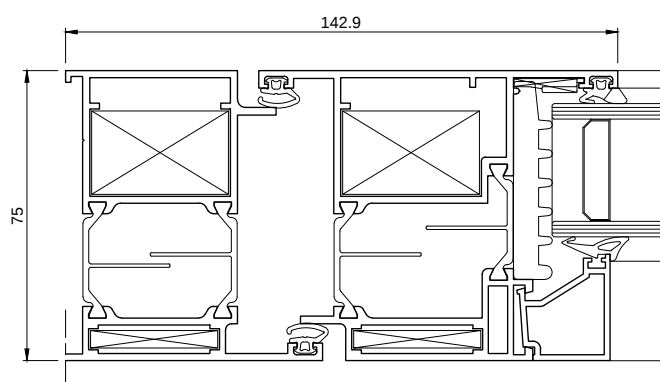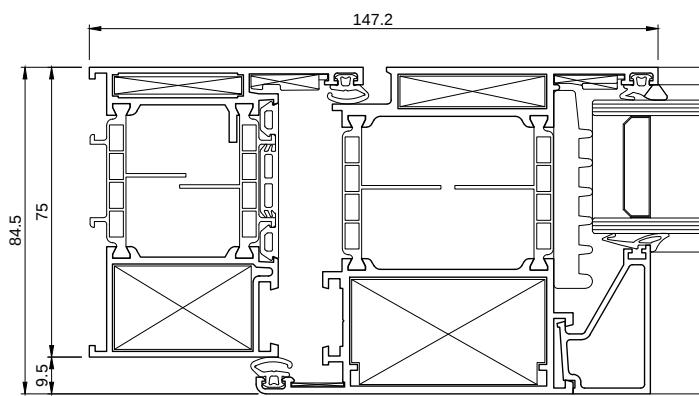

Permeabilità all'aria	Classe 3
Tenuta all'acqua	4A
Resistenza al vento	C3

