


qualità garantita con semplicità e velocità

CRIST.ALL

Il parapetto in vetro CRIST.ALL è un sistema certificato per la protezione di balconi, terrazzi, scale, piscine e spazi privati.

Realizzato in alluminio estruso, con accessori dedicati per bloccare il vetro e dotato di viti in acciaio INOX A2

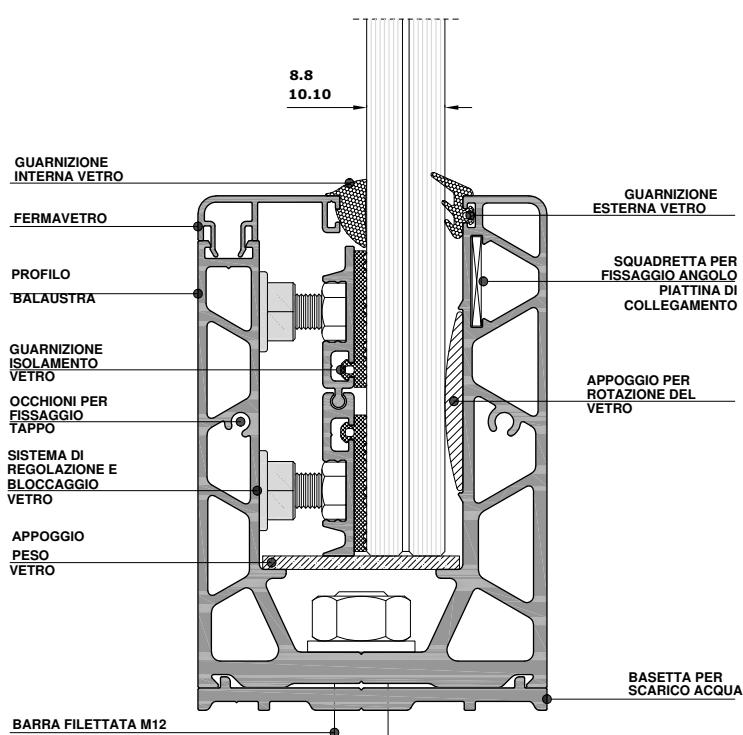

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio

L 78 mm

H 110

Fermavetro

H 10

Tipologie di installazione:

Il sistema è stato progettato per le seguenti tipologie di installazione.

Installazione filo pavimento, ideale per garantire una superficie continua.

Installazione affogata, per un aspetto minimale.

Consultare tabella tecnica relativa alle certificazioni per la corretta scelta del vetro.

Drenaggio acqua:

Per consentire il corretto drenaggio dell'acqua è stato realizzato un accessorio apposito da applicare a pezzi in corrispondenza dei fori di fissaggio che permette di sollevare da terra il profilo balaustra di circa 5 mm consentendo il transito dell'acqua.

Accessorio di bloccaggio:

Realizzato in alluminio estruso, dotato di viti in acciaio INOX A2 e di sistema di guarnizioni per evitare il contatto tra alluminio e vetro.

NGS CRYSTAL	Prove eseguite in laboratorio presso Istituto Giordano PROVE VALIDE IN ITALIA NORMATIVA UNI11678:2017			
TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE	VETRO 8.8.4 Spessore nominale 17,52 mm		VETRO 10.10.4 Spessore nominale 21,52 mm	
	PVB/EVA	SGP	PVB/EVA	SGP
FILO PAVIMENTO	Uso Abitativo H=1100 mm	-	Uso Abitativo H=1210 mm	Uso Commerciale H=1100 mm
AFFOGATO	-	-	Uso Abitativo H=1210 mm	-