



qualità garantita con semplicità e velocità

SCORREVOLE MINIMALE

Finestra scorrevole minimale

Eleganza e prestazioni ottimali sono messe a servizio del benessere abitativo con un design esclusivo. Le linee essenziali contribuiscono significativamente al maggiore apporto di luce naturale all'interno degli ambienti. Il sistema anta a scomparsa assicura un incremento della superficie vetrata rispetto agli scorrevoli tradizionali.




archiproducts
DESIGN AWARDS

WINNER 2017




By Hydro

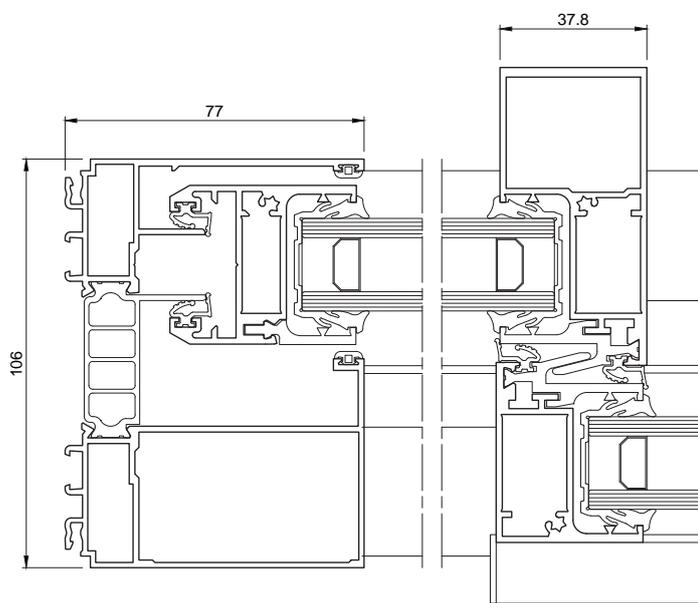

Permeabilità all'aria	Classe 4
Tenuta all'acqua	6A
Resistenza al vento	B2
Isolamento acustico	$R_w = 40$ dB



Resistenza all'effrazione RC3
Configurazione a 2 ante mobili
Certificato n° MD 13 00 37 A

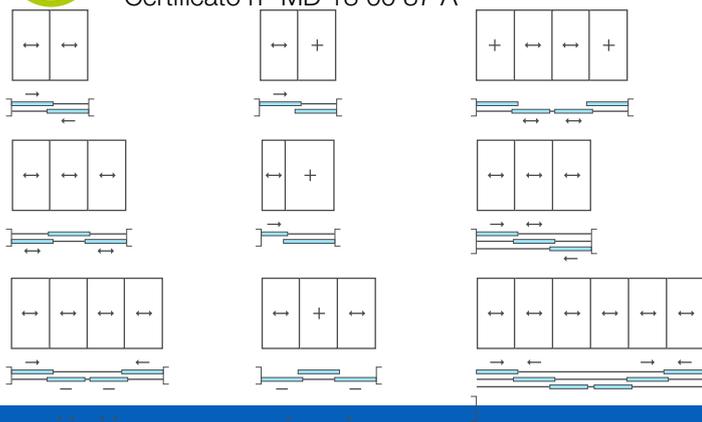

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingombri

Sezione telaio: 2 binari - 106 mm (montanti) / 100 mm (binario e telaio superiore); 3 binari - 157,2 mm (montanti) / 151,2 mm (binario e telaio superiore)
Ingombro laterale telaio: 77 mm
Ingombro superiore telaio: 67,8 mm
Ingombro nodo centrale: 37,8 mm

Limiti dimensionali del sistema*

2 ante: $1.000 < L < 3.000$ mm / $1.000 < H < 4.500$ mm
Carico massimo dell'anta: 300 Kg

Isolamento termico

Dimensioni campione l.2500 x h.2720 mm 2 ante
 $U_w = 1,29$ con vetro $U_g = 1,0$ W/m²K Psi 0,035 W/mK

Vetrazioni

Spessore massimo vetro previsto: 32 mm

Tenuta

Sistema di tenuta all'aria con doppia guarnizione in EPDM o con spazzolino.

Ferramenta e accessori Domal

Sono disponibili diverse tipologie di maniglie dal design elegante, con o senza bloccaggio a due e tre punti, con o senza chiave.

Design

L'anta si inserisce totalmente all'interno del telaio grazie alla soluzione a scomparsa. Per aumentare la superficie vetrata è possibile incassare il telaio sia internamente che esternamente. La soglia può essere incassata a filo pavimento o in alternativa disponibile in versione ribassata (altezza 32,7 mm).

Impiego

Il sistema consente di ottenere le più svariate configurazioni combinando parti fisse con parti mobili. Disponibile nella versione a due binari (da 2 a 4 ante) e tre binari (da 3 a 6 ante).